




# CHASSE À AUGETS ECOFLO BIDIRECTIONNELLE

>> Modèles Polyéthylène de 2x200 à 2x3 000 litres

ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF REGROUPE

**Ce modèle bidirectionnel permet l'alternance d'alimentation de 2 massifs filtrants (en continu).**

La répartition homogène de l'effluent sur toute la surface des massifs et le "rinçage" régulier des drains ralentissent le colmatage et augmentent la durée de vie de la filière (sans apport électrique).

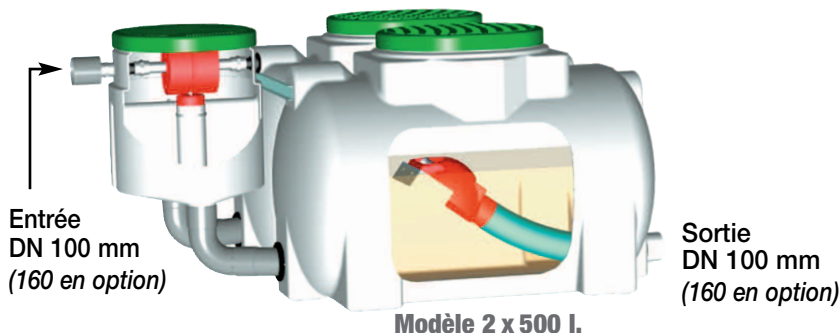

Modèle	Dimensions (m)			Poids (kg)	Trou d'homme Qté	H. fil d'eau Ent/Sort (m)	DN Ent/Sort (mm)
	Long.	Larg.	Haut.				
2 fois 150 L, 200 L	1,15	1,05	0,71	40	3	0,69 / 0,04	100 (160 en option pour la sortie)
2 fois 300, 400, 500, 600 L	1,35	1,54	0,84	65	5	0,70 / 0,04	
2 fois 800, 1000 L	1,35	3,08	0,84	115	5	0,70 / 0,04	
2 fois 1500, 2000, 2500 L	2,43	2,90	1,50	260	1+2	1,32 / 0,04	
2 fois 3000 L	2,46	3,30	1,75	330	1+2	1,52 / 0,04	

### OPTIONS :




- réhausse H150 mm réf. APC-769, de 2x200 à 2x1000 L.
- réhausse H300 mm réf. APC-843, de 2x1500 à 2x3000 L.
- compteur de bâchées : réf. APC-878 (1 unité par voie)

### CONCEPTION DE L'APPAREIL :

- > Enveloppe en polyéthylène haute densité, résistant à l'hydrogène sulfuré et augets en PEHD,
- > Alimentation alternative de 2 massifs d'épandage ou filtrants,

### FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL :

- > Dans un premier compartiment, **stockage** de l'effluent jusqu'au volume voulu (phase 1 et 2),
- > **Effet dynamique de bâchée** (phase 3) vers une première zone d'infiltration,
- > Le premier réservoir vidé, un procédé automatique (breveté PURFLO) permet à l'effluent d'alimenter un deuxième compartiment, équipé lui aussi d'un auget PEHD,
- > Ensuite, les phases 1 - 2 - 3 ont lieu dans ce compartiment, alimentant de fait le deuxième massif d'infiltration, le cycle se poursuivant en continu...

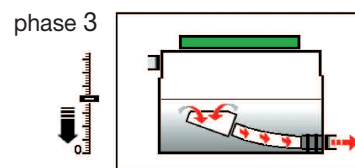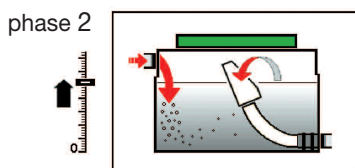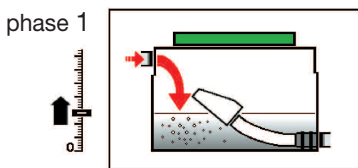

### CONDITIONS DE POSE :

- > Mise en eau au fur et à mesure du remblai **aux petits gravillons** (granul. 3/6 mm, sans fines) / en terrain sec ; au **sable stabilisé** (granul. 3/6 mm, 200 kg de ciment sec par m<sup>3</sup> de sable) en terrain humide.
- > Couverture de **30 cm maxi aux petits gravillons**, (granul. 3/6 mm, sans fines).
- > L'appareil devra impérativement être posé de niveau. Une pente de 1 ou 2% pourra être tolérée dans le sens de l'écoulement (de l'entrée vers la sortie).

### SUIVI DE L'APPAREIL :

- > Par la **simplicité** et la **rusticité** de l'ouvrage, l'entretien est très facile : surveillance bi-hebdomadaire et rinçage éventuel
- > Au besoin, selon son état (fonction de l'utilisation) et la fréquence de fonctionnement de la chasse, changer le flexible (seule pièce susceptible d'usure à long terme ; nous consulter).

**ATTENTION :**  
Convient uniquement pour les effluents prétraités par une fosse toutes eaux (idéalement de marque APC).

CACHET DU REVENDEUR



APC S.A.S. - B.P. 11 - 35430 CHATEAUNEUF D'ILLE-ET-VILAINE - FRANCE  
TEL. (33) 02 99 58 45 55 - FAX (33) 02 99 58 37 66  
e-mail : contact@apc-process.com / web : www.apc-process.com

