


FILTRE COMPACT ECO-DIFFUSEUR +

L'ECO-Diffuseur + permet de réduire de façon significative les surfaces d'infiltration / épuration des filières issues des techniques de l'assainissement individuel (épandage, filtres à sable,...). Outre un traitement amélioré, ce procédé permet de réaliser des économies substantielles.

Composé d'éléments imputrescibles, résistant à l'H₂S, il est parfaitement adapté au traitement des eaux usées domestiques (hors eaux pluviales).

De plus, l'Ecodiffuseur + présente un support bactérien parfaitement aéré et calibré. Par une oxygénation optimisée de la culture fixée, il favorise la dégradation des matières organiques et garantit l'efficacité régulière du traitement.

Les rejets obtenus sont conformes à l'arrêté du 6 mai 1996, dans la mesure où le montage de toute la filière est conforme à la norme XP-P16-603 (DTU).

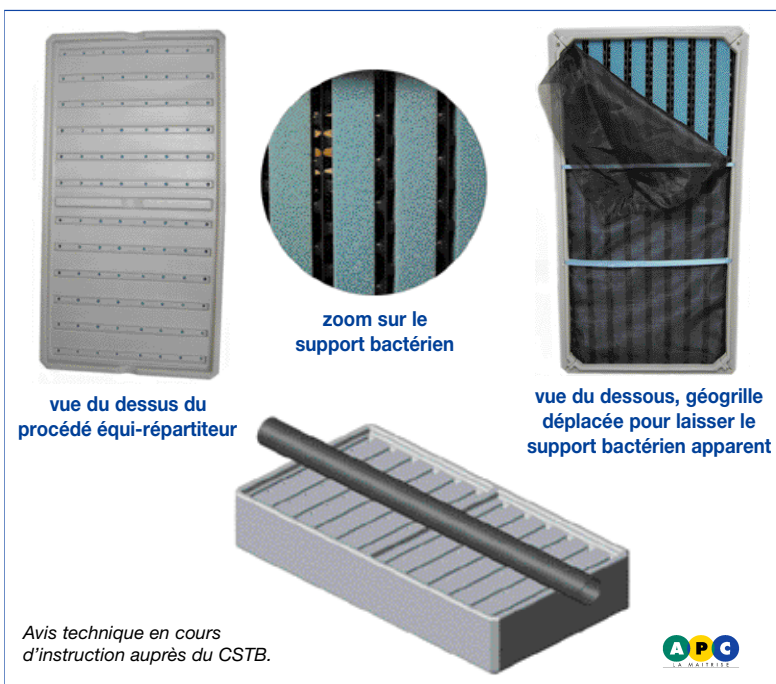


PERFORMANCES EXPÉRIMENTALES	MES (mg/l.)	DCO (mgO ₂ /l.)	NH ₄ ⁺ (mg-N/l.)	Dimensions (m)			Poids (kg)	
				Long.	Larg.	Haut.		
Moyenne	13	50	15					
Rendement	84,3	88,3	75,5	Ecodiffuseur + réf. APC-948	1,225	0,65	0,24	10,5

DIMENSIONNEMENT* : la longueur totale des packs en série est de 10 ml maximum. Les ECO-Diffuseurs + sont posés sur un lit de sable de 30 cm compacté (Granulométrie conforme à la norme XP-P16-603, réf. DTU 64-1). Tubes d'épandage et ECO-Diffuseurs + sont recouverts d'un géo-textile, sur toute la surface. Un remblai en terre végétale – le plus fin possible – est réalisé sur l'ensemble. Pour plus d'informations, consulter le dossier technique de l'ECO-DIFFUSEUR+.

Fosse toutes eaux MILLENIUM conseillée	3.000 l.**	4.000 l.	5.000 l.	6.000 l.	8.000 l.	10.000 l.
Chasse à auget ECOFLO conseillée	60 l.	60 l.	80 l.	80 l.	nous consulter	nous consulter
Nbre d'ECODIFFUSEURS conseillé (sol perméable)	6 unités	8 unités	10 unités	12 unités	16 unités	20 unités

OPTIMISATION : pour un maximum d'efficacité, nous conseillons l'utilisation des fosses toutes eaux "MILLENIUM" ou "PURFLO", ainsi que des chasses à auget "ECOFLO" (alimentation par bâchées, pour une meilleure oxygénation et équi-répartition).

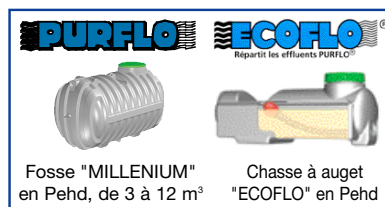

* : dimensionnement à titre indicatif uniquement.

** : par l'arrêté du 6/05/96, une fosse 3.000 litres au moins convient pour une maison de 3 chambres / 5 pièces principales.

CACHET DU REVENDEUR

APC S.A.S. - B.P. 11 - 35430 CHATEAUNEUF D'ILLE-ET-VILAINE - FRANCE
 TEL. (33) 02 99 58 45 55 - FAX (33) 02 99 58 37 66
 e-mail : apc-process@wanadoo.fr / web : www.apc-process.com

