




# Dégrilleur «DEGRIFLO»

» Modèles en POLYETHYLENE (HD), 800 litres

ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF REGROUPE

**AVEC LE «DEGRIFLO»,  
LE DÉGRILLAGE EST OPTIMISÉ,  
ET LA MISE EN OEUVRE ET  
L'ENTRETIEN FACILITÉS.**

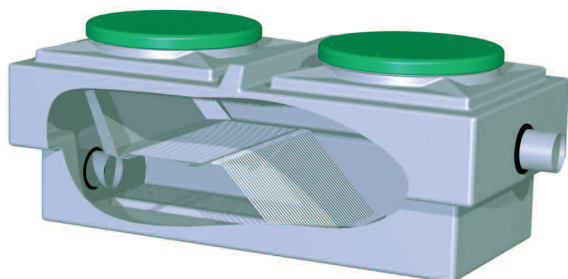

Vues en coupe du «DEGRIFLO»

800 litres Réf. 983	DIMENSIONS (m)			FIL D'EAU (m)		Diam. Entrée/Sortie (mm)	Ecart/maille (mm)	Diam. int.2 trous d'homme (mm)
	Long.	Larg.	Haut.	Entrée	Sortie			
	2,10	1,05	0,83	0,37	0,05	200	20	600

Options : réhausse D.600 mm, H.300 mm (réf. APC 684).

## PRINCIPE

Mis en œuvre en amont des fosses toutes eaux de la marque APC, le DEGRIFLO permet de débarrasser efficacement les eaux usées domestiques des polluants solides pouvant gêner les phases de prétraitement et de traitement ultérieurs.

Conçu pour la performance des filières d'assainissement autonome (jusqu'à 200 EH), le DEGRIFLO a une action physique de séparation :

- les eaux usées passent au travers d'une grille dont les barreaux (maille 20 mm) retiennent les matières les plus volumineuses.

Fabriqué en Polyéthylène haute densité (haut poids moléculaire), il est imputrescible, incorrodable, 100% insensible aux effets de l'H2S.



## AVANTAGES

Avec le DEGRIFLO – outre ses performances évidentes en matière de séparation (écart/maille 20 mm) – la mise en œuvre et l'entretien du dégrilleur deviennent choses aisées :

- pose facile : faible différence de fil d'eau entrée/sortie (320 mm), ouvrage monobloc à forte résistance mécanique, bonne stabilité en fouille,
- accès et maintenance optimisés : 2 trous d'homme «grand diamètre» (Ø600 mm), rampe lisse (antiaccrochage) pour l'extraction des déchets, grille coulissante (pour nettoyage intégral), égouttoir (facilite l'extraction des éléments retenus).

Conçu pour compléter leur action, le DEGRIFLO est mis en œuvre de la même façon que les fosses toutes eaux «MILLENIUM / grandes capacités».

Le bon fonctionnement du DEGRIFLO est contrôlé régulièrement. Les matières solides séparées sont extraites périodiquement, suivant utilisation.

toutes les fiches techniques sur [www.apc-process.com](http://www.apc-process.com), nous contacter : [contact@apc-process.com](mailto:contact@apc-process.com)

CALONA PURFLO S.A.S. - B.P. 92  
49290 CHALONNES S/LOIRE  
Tél. 02 41 74 30 30 - Fax 02 41 74 30 40



APC S.A.S. - B.P. 11  
35430 CHATEAUNEUF D'ILLE-ET-VILAINE  
Tél. 02 99 58 45 55 - Fax 02 99 58 37 66